


BUSSOLE LC

CARATTERISTICHE

- Compatibilità ROHS
- Sleeve ceramico

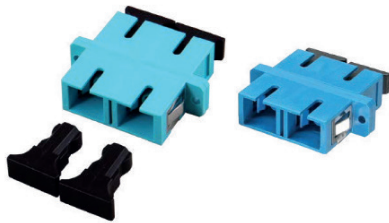

2ELLO propone una linea completa di bussole LC . Sono disponibili sia per applicazioni Multimodali che Monomodali Simplex / Duplex.

	Monomodale		Multimodale		
			OM2	OM3	OM4
Simplex	3012106		8055271055329		
Duplex	3012107		8055271055336	3012103	3012104
Quad	3012108		8055271055367		

BUSSOLE LC

Bussole a confronto

Tipologia di prodotto	SC	LC	ST	MT	FC	ST/SC
Tipologia di fibra						
Insertion Loss	SM PC 0,10 dB MM 0,20 dB	SM PC 0,10 dB MM 0,20 dB	SM PC 0,10 dB MM 0,20 dB	SM PC 0,10 dB MM 0,20 dB	SM PC 0,10 dB MM 0,20 dB	SM PC 0,10 dB MM 0,20 dB
Colore corpo	SM PC Blu MM Beige/ Acqua	SM PC Blu MM Beige/ Acqua	SM PC Blu MM Beige/ Acqua	SM PC Blu MM Beige/ Acqua	SM PC Blu MM Beige/ Acqua	SM PC Blu MM Beige/ Acqua
Materiale Sleeve	SM Zirconia MM Bronzo	SM Zirconia MM Bronzo	SM Zirconia MM Bronzo	-	SM Zirconia MM Bronzo	SM Zirconia MM Bronzo
Mounting	Clips/Screw	Clips/Screw	Clips/Screw	Clips/Screw	Clips/Screw	Clips/Screw
Temperatura di esercizio	da -40° a +85°	da -40° a +85°	da -40° a +85°	da -40° a +70°	da -40° a +70°	da -40° a +70°
Durata (cicli di inserzione)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Standard di conformità	Conforme alle norme IEC 61754-4 EC 60784-14	Conforme alle norme IEC 61754-4 EC 60784-14	Conforme alle norme IEC 61754-4 EC 60784-14	Conforme alle norme IEC 61754-4 EC 60784-14	Conforme alle norme IEC 61754-4 EC 60784-14	Conforme alle norme IEC 61754-4 EC 60784-14

Garanzia di prodotto

Le bussole 2ELLO sono coperti dalla garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi dal DLgs n. 24/02.

La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni nel caso la soluzione venga posata in un impianto con tutti i prodotti passivi a marchio 2ELLO da installatori certificati 2ELLO.

Le bussole 2ELLO rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC relativa al contenuto di sostanze pericolose. (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment.)

