


INSERTO RJ45 CAT. 6

Le prese RJ45 Keystone cat. 6 2ELLO sono provviste di un sistema di terminazione tipo 110 oppure soluzione toolless, UTP e FTP. Garantiscono un'installazione rapida e sicura, le prese Keystone RJ45 sono compatibili con tutti gli adattatori per le serie civili presenti sul mercato. Il sistema 2ELLO cat. 6 soddisfa tutti i requisiti di prestazione per le applicazioni orizzontali, sia per soluzioni analogiche che digitali e VoIP.

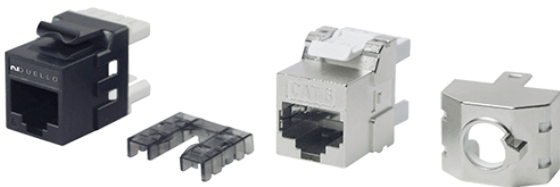

Inserto RJ45 Cat 6 UTP - FTP

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO
7211001	Inserto RJ45 Categoria 6, colore nero	UTP
7211002	Inserto RJ45 Categoria 6, colore bianco	UTP
7211003	Inserto RJ45 Categoria 6, colore nero, toolless	UTP
7211004	Inserto RJ45 Categoria 6, colore bianco, toolless	UTP
7211010	Inserto RJ45 Categoria 6	FTP
7211011	Inserto RJ45 Categoria 6, toolless	FTP

INSERTO RJ45 CAT 6 UTP/FTP

Specifiche tecniche

Tipologia prodotto	Inserto RJ45 Cat. 6 UTP	Inserto RJ45 Cat. 6 FTP
Tipologia di inserto	Da inserimento compatibile con insertitori 110 e Krone	Da inserimento compatibile con insertitori 110 e Krone
Tipo connettore	RJ45 8P8C formato connettore Femmina	RJ45 8P8C formato connettore Femmina
Materiale	Plastica bianco/nero	Plastica bianco/nero
Schermatura	UTP	FTP
Tensione di rigidità dielettrica	1000 VAC RMS 60 HZ	1000 VAC RMS 60 HZ
Compatibilità cavo	AWG 22 - 26	AWG 22 - 26
Temperatura di esercizio	- 40 - + 85 °C	- 40 - + 85 °C
Standard di conformità	TIA/EIA-568-B.2-1	TIA/EIA-568-B.2-1

Garanzia di prodotto

I prodotti in rame 2ELLO sono coperti dalla garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi dal DLgs n. 24/02.

La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni nel caso la soluzione venga posata in un impianto con tutti i prodotti passivi a marchio 2ELLO da installatori certificati 2ELLO.

I prodotti in rame 2ELLO rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC relativa al contenuto di sostanze pericolose. (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment.)

